



Дезинфекционно-моечные машины Серия РHS МД

-
- ◆ СОВРЕМЕННОЕ КАЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 - ◆ ГАРАНТИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ
 - ◆ ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
 - ◆ ПОСТОЯННАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ
 - ◆ РАЦИОНАЛЬНАЯ ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

Машина дезинфекционно-моечная PHS МД-150

Компактная установка, предназначенная для мойки и дезинфекции медицинских и других изделий, использующихся в медицинской, фармацевтической и ветеринарной практике.

Основные характеристики:

- Камера и наружные панели выполнены из высококачественной нержавеющей стали
- Дверь изготовлена из нержавеющей стали
- Сушка горячим фильтрованным воздухом
- Конденсатор пара
- Интерфейс на русском языке
- 2 дозирующих насоса моющих средств
- Цветной сенсорный экран с диагональю 7"
- 40 программ обработки (20 предварительно установленных и 20 свободных)
- Онлайн подсчет значения параметра АО
- USB-порт

Опции:

- Дверь со встроенным смотровым окном из жаропрочного стекла
- Подсветка камеры
- Дополнительный дозирующий насос химических средств
- Встроенный принтер
- Подставка




Технические характеристики:

Параметр	Значение	Единицы измерения
Габаритные размеры (ШxГxВ)	910x685x890	мм
Полезный объем камеры	не менее 150	л
Вместимость	8 корзин DIN 1/1	шт.
Вес	160	кг
Потребляемая мощность	6	кВт

Основные преимущества для пользователя:

- Экран цветной, русифицированный с диагональю 7"**
 - цветной сенсорный экран 7"
 - наглядное отображение параметров цикла, интуитивно понятный интерфейс
- Простота управления**
 - наличие встроенных и пользовательских программ
 - возможность копирования параметров программ
 - возможность возврата к заводским настройкам
- Оптимальная комплектация**
 - в базовый комплект поставки входит 3-х уровневая загрузочная вставка и 6 сетчатых лотков DIN 1/1 (выгодно для пользователя по цене)
- Широкий ассортимент вставок** позволяет обрабатывать большое разнообразие изделий медицинского назначения

- Простота технического обслуживания**
 - удобное расположение внутренних схем и подключений
 - электроника расположена в верхней боковой части
 - архив аварийных ситуаций
- Встроенное смотровое окно и подсветка камеры**
 - в базовой комплектации машина оборудована дверью, выполненной из нержавеющей стали, что обеспечивает надежность и долговечность эксплуатации, а также удобство обработки внешних поверхностей
 - встроенное смотровое окно и подсветка (ОПЦИЯ): геометрия смотрового окна позволяет сохранить эксплуатационную надежность двери, при этом обеспечивает дополнительный визуальный контроль процесса обработки
- USB-порт**
 - возможность загрузки и копирования данных
 - возможность подключения принтера

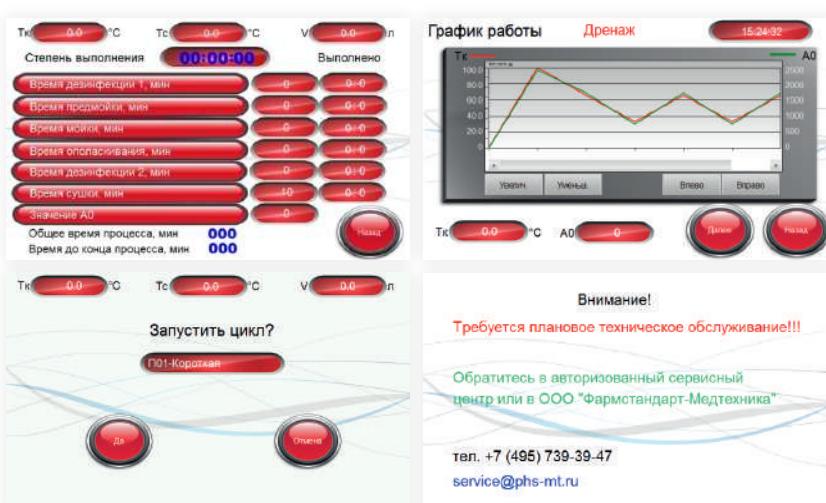

Система управления (программное обеспечение собственной разработки):

- Мы предлагаем комплексное решение для дезинфекции и стерилизации, поэтому интерфейс дезинфекционно-моечных машин аналогичен интерфейсу наших стерилизаторов, что обеспечивает удобство и простоту эксплуатации.
- Параметры процесса отображаются на ЖК-экране в виде таблиц, схем и графика.
- Экран позволяет наблюдать за процессом обработки изделий медицинского назначения в режиме реального времени
- Запрос-подтверждение на ЖК-экране о необходимости выполнения операции с целью предотвращения риска ошибок оператора.
- Напоминание на ЖК-экране о необходимости проведения технического обслуживания.

Машина дезинфекционно-моечная PHS МД-230

PHS МД-230, благодаря различным аксессуарам, может использоваться для мойки, дезинфекции и предстерилизационной очистки инструментов, медицинских принадлежностей, стоматологических инструментов, трубок, шлангов, анестезиологических принадлежностей, микрохирургического оборудования и инструментов, эндоскопического оборудования, медицинской обуви.

Основные характеристики:

- Непроходное/проходное исполнение
- Цветной сенсорный экран с диагональю 7" (в случае проходного исполнения полноценный 7"-экран с обеих сторон)
- Русифицированный интерфейс
- Камера и наружные панели выполнены из высококачественной нержавеющей стали
- 2 перистальтических насоса
- 40 программ мойки (15 предустановленных и 25 пользовательских)
- Сушка горячим фильтрованным воздухом
- Встроенное смотровое окно
- Возможность разблокировки двери при отсутствии электропитания
- Онлайн подсчет значения параметра АО
- USB-порт

Технические характеристики:

Параметр	Значение	Единицы измерения
Габаритные размеры (ШxГxВ)	690x700x1825	мм
Полезный объем камеры	220	л
Вместимость	8 DIN 1/1 корзин	шт.
Вес	220	кг
Потребляемая мощность	8,3	кВт



Основные преимущества для пользователя:

Экран цветной, русифицированный с диагональю 7"
- цветной сенсорный экран 7"
- наглядное отображение параметров цикла, интуитивно понятный интерфейс
- полноценный 7" экран в зоне выгрузки при проходном исполнении

Встроенное смотровое окно и подсветка камеры
- обеспечивают дополнительный визуальный контроль
- подсветка входит в базовую комплектацию – экономия средств

Простота технического обслуживания
- удобное расположение внутренних схем и подключений
- архив аварийных ситуаций



Оптимальная комплектация

- В штатной комплектации оснащается 4x-уровневой тележкой и 8-мью корзинами
- Наличие вставки для анестезиологических инструментов
- Наличие вставки для МИХ



Простота управления

- наличие встроенных и пользовательских программ
- возможность копирования параметров программ
- возможность возврата к заводским настройкам



USB-порт

- возможность загрузки и копирования данных
- возможность подключения принтера

Система управления (программное обеспечение собственной разработки):



- Экран базы данных, предназначенный для табличного отображения температуры в камере, позволяет оператору наблюдать за процессом в режиме реального времени, сохранять данные на внешний носитель.
- Параметры процесса отображаются на ЖК-экране в виде таблиц, схем и графика.
- Запрос-подтверждение на ЖК-экране о необходимости выполнения операции с целью предотвращения риска ошибок оператора.
- Напоминание на ЖК-экране о необходимости проведения технического обслуживания.



СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

ООО «Фармстандарт-Медтехника»

121596, Москва, ул. Горбунова, д. 2 стр.3

Тел/факс: 8 (495) 739-39-45

E-mail: sales@phs-mt.ru